
Terlen
Абсолютный контроль над тишиной

ТЕРЛЕН Д-20/30

ВИБРОПОДВЕСЫ

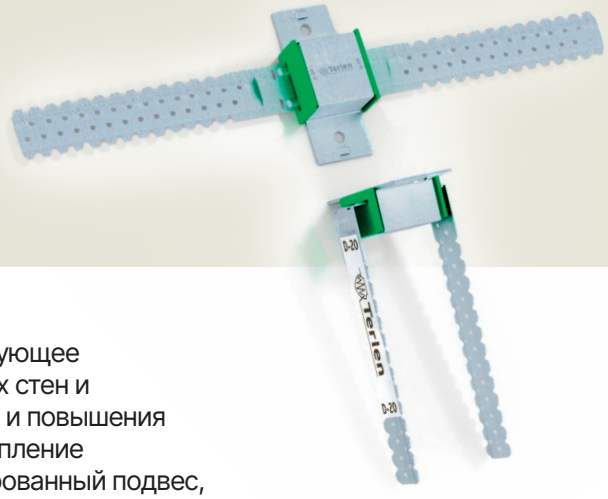

Терлен Д-20/30 – это профессиональное виброизолирующее крепление, применяющееся в каркасных конструкциях стен и потолков для защиты помещения от воздушного шума и повышения эффективности всей звукоизолирующей системы. Крепление профильной системы происходит на прямой перфорированный подвес, который расположен между двумя виброизолирующими прокладками из специального эластомерного материала и не имеет жестких связей с металлическим каркасом изделия, за счет чего достигаются высокие показатели по виброизоляции. В качестве виброизолирующего элемента в подвесе используется материал Vibrafoam (Германия), уникальные свойства которого позволяют достичь высоких показателей по виброизоляции, в отличие от подвесов с резиновыми изоляторами.

СОСТАВ

- каркас из качественной оцинкованной стали;
- эластомер Vibrafoam;
- подвес прямой (толщина стали 1 мм).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Высота , мм	Толщина стали каркаса, мм	Максимальная нагрузка на подвес, кг	Вес, кг
Терлен Д-20	100	40	155	1,5	20	0,184
Терлен Д-30	100	40	155	1,5	30	0,198

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброподвесы увеличивают акустические характеристики звукоизоляционной системы (независимо от её конфигурации) в диапазоне частот 125Гц — 1000Гц на ≈ 5 дБ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крепления профилей в звукоизолирующих каркасных конструкциях стен и потолков с финишной обшивкой листами ГКЛ3 или ГВЛ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- стабильность виброакустических свойств в течении длительного промежутка времени (до 50 лет);
- легкий и быстрый монтаж;
- высокое качество стали каркаса.

СЕРТИФИКАТЫ

1.Сертификат акустических испытаний ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.
2.Сертификат соответствия ГОСТ Р.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Количество в коробке, шт	Вес коробки, кг	Размер коробки, (ДхШхВ), мм	Объем коробки, м³
Терлен Д-20	20	3,7	365x190x105	0,007
Терлен Д-30	15	3	365x190x105	0,007
Подвесы отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты.				

info@terlen.ru www.terlen.ru +7 (495) 182-01-82