Логистические параметры

Упаковка	Геометрические размеры, мм			Количество в рулоне		
	Длина	Ширина	Толщина	Мат, шт.	$м^2$	$м^3$
Рулон	3000	1200	50	2 (шириной 600 мм)	3,6	0,18
	4000	1200	50		4,8	0,24
	5000	1200	50		6	0,3
	2000	1200	100		2,4	0,24
	3000	1200	100		3,6	0,36

Рекомендации по хранению продукции

Маты должны храниться:

- В упакованном виде, уложенными в горизонтальном положении на поддонах или в контейнеры (клетки),
- В крытых складах или под навесом, препятствующими попаданию на продукцию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков,
- Раздельно по маркам и размерам.

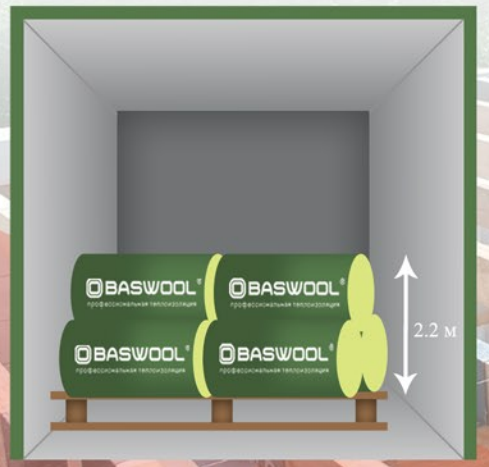

Характеристики

Плотность, кг/м 3 , в пределах	35-45
Теплопроводность Вт/(м·К), не более, при температуре:	
10 °С,	0,035
25 °С	0,037
Сжимаемость, %, не более	40
Водопоглощение, кг/м 2, не более	1
Класс пожарной опасности	КМ0 (НГ)

Основная область применения:

Тепло-, звукоизоляция ненагружаемых строительных конструкций жилых домов, бань, саун:

- полы по лагам (в т.ч. над подвалами или над грунтом)
- междуэтажные и чердачные перекрытия;
- скатная кровля;
- межкомнатные перегородки;
- перегородки, предназначенные для изоляции помещений с разными температурными режимами.

BASWOOL®

профессиональная теплоизоляция

непрошивной рулонный утеплитель

BASWOOL MAT 40

Звонок бесплатный

8 800 700 07 20

www.baswool.ru

www.baswool.ru

Преимущества рулонного утеплителя BASWOOL MAT 40

Низкая теплопроводность – одно из основополагающих качеств теплоизоляционного материала. Благодаря ему утеплитель предотвращает потери тепла.

Негорючесть - минеральная вата демонстрирует отличные противопожарные свойства. Выдерживает воздействия высоких температур без воспламенения.

Экологичность - продукция BASWOOL экологически чистый продукт и безопасный для здоровья человека (без смол).

Звуко- и шумоизоляция - теплоизоляционные маты обладают высокими показаниями шумоизоляции.

Удобство и простота монтажа - Материал легко режется, транспортируется, монтируется.

Экономически выгодно.

Скатная и мансардная кровля:

1 - Кровельное покрытие;
2 - Обрешетка;
3 - Ветро-гидрозащитная мембрана;
4 - Утеплитель BASWOOL MAT 40;
5 - Пароизоляционный материал;
6 - Обрешетка;
7 - Покрытие внутреннее (ГКЛ / ГВЛ).

Преимущества монтажа рулонного утеплителя BASWOOL MAT 40:

- устанавливается враспор без крепежа;
- плотно прилегает к элементам конструкции;
- для получения необходимой толщины изоляции можно укладывать утеплитель в 2 и более слоев.

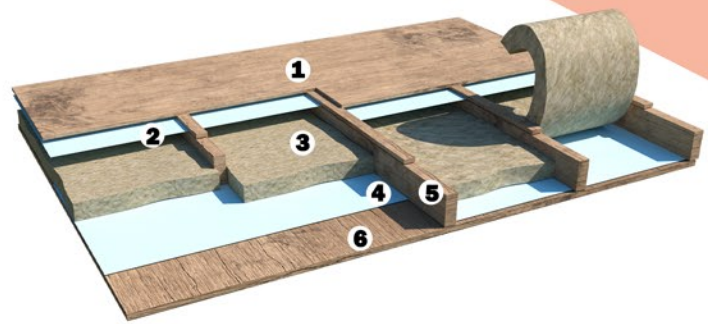

Перекрытие по лагам:

1 - Покрытие пола;
2 - Гидроизоляционный материал;
3 - Утеплитель BASWOOL MAT 40;
4 - Пароизоляционный материал;
5 - Лаги пола;
6 - Основание пола.

8 800 700 07 20