

ЭКОБЛИК®

завод светодиодных светильников



**ВЫ МОЖЕТЕ ПОДУМАТЬ...
ИЛИ НАЧАТЬ ЭКОНОМИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС**



ECOBLIK.RU



ПРОИЗВЕДENO
В УДМУРТИИ

ООО «ЗСС ЭКОБЛИК» - производитель
светодиодных светильников.
Входит в группу компаний «Холод-Сервис»

1997

ОСНОВАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ХОЛОД-СЕРВИС»

ДОСКА ПОЧЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2007

2009

РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ

2012

2013

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «БРЕНД УДМУРТИИ»

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2015

2018

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ТОРГОВАЯ МАРКА
ЭКОБЛИК®

ВНЕДРЕНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

2019




Уважаемые партнеры!

Рад приветствовать Вас на страницах нашего обновленного каталога, где представлен широкий ассортимент продукции завода светодиодных светильников «Экоблик». Мы - отечественный завод, сертифицированный производитель, беремся за заказы любой сложности. Вся продукция соответствует стандартам качества принятым в РФ. А так же регулярно проходит несколько стадий проверок. Для этого используем собственную лабораторию, в которой есть современное оборудование для тестирования выпускаемых приборов. Светильники нашего производства широко используются в торговых центрах, офисных помещениях, производственных объектах и для уличного освещения. При выполнении любого заказа будет гарантировано высокое качество продукции при доступном уровне цен. Будем рады сотрудничеству.

С уважением,
директор ООО «ЗСС Экоблик»
Михаил Колесов.

Примеры наших работ

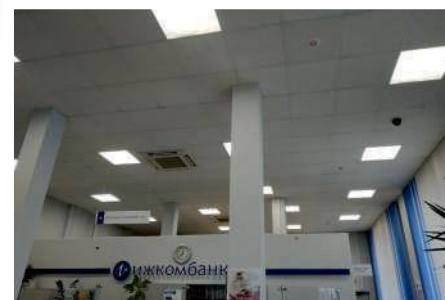

ЭКОБЛИК 
завод светодиодных светильников

ЗАВОД ЭКОБЛИК - ЭТО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДНЫХ УЛИЧНЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ОФИСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.



БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ 4 НЕДЕЛИ
БЕСПЛАТНЫЙ ПОДБОР СВЕТИЛЬНИКОВ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ДО ТЕРМИНАЛА ТК
БЕСПЛАТНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ



ПАРТНЕРЫ, ОЦЕНИВШИЕ НАШЕ КАЧЕСТВО



Администрация
МО «Город Сарапул»



Администрация
МО «Сарапульский район»



Администрация
МО «Каракулинский район»



Администрация
МО «Камбарский район»



Администрация
МО «Можгинский район»



Администрация
МО «Малопургинский район»



Администрация
МО «Вавожский район»



Администрация
МО «Киясовский район»

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЭКОБЛИК 
завод светодиодных светильников

ПРИМЕР: в Сарепуле и Сарепульском районе заменены уличные светильники ДРЛ на светодиодные „Экоблик” суммарной мощностью более 350 000 Вт. В результате проведенных мероприятий ЭКОНОМИЯ составила более 700 000 Вт потребленной электроэнергии за 1 час работы модернизированного освещения и более 5 000 000 рублей в год.

Серия: Экоблик Улица Ф (Д)



Схема монтажа





Диаграмма КСС



Технические характеристики

Мощность - 20 Вт - 200 Вт
Световой поток светодиодного модуля - 2900 Лм - 29000 Вт
Световая эффективность - 145 Лм/Вт
Кривая силы света (КСС) - тип Д (косинусная)
Цветовая температура - 4000/5000 К
Индекс цветопередачи CRI - 85
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram DURIS E3
Ресурс светодиодов - 120000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - MEAN WELL
Напряжение питания - 176 - 264 В
Коэффициент мощности, cos φ ~ 0,98
Термозащита
Грозозащита
Защита от 380 В
Защита от короткого замыкания
Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка
Пробивное напряжение, кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм - более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Материал печатных плат - алюминий
Способ крепления светильника - консоль Ø 50 мм
Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с², 30 мин
Степень защиты светильника, IP 65
Температура эксплуатации, °С от - 50° до + 50°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - A++
Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии
Ресурс работы светильника - 27 лет

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток		
Э 0401	Экоблик Улица Ф (Д) 20/2900	20 Вт	315*167*100 мм	2900 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0402	Экоблик Улица Ф (Д) 25/3625	25 Вт	315*167*100 мм	3625 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0403	Экоблик Улица Ф (Д) 28/4060	28 Вт	315*167*100 мм	4060 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0404	Экоблик Улица Ф (Д) 30/4350	30 Вт	315*167*100 мм	4350 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0405	Экоблик Улица Ф (Д) 35/5075	35 Вт	315*167*100 мм	5075 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0406	Экоблик Улица Ф (Д) 40/5800	40 Вт	315*167*100 мм	5800 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0407	Экоблик Улица Ф (Д) 50/7250	50 Вт	410*167*90 мм	7250 Лм	Д (120 гр)	2,9 кг
Э 0408	Экоблик Улица Ф (Д) 65/9425	65 Вт	430*167*90 мм	9425 Лм	Д (120 гр)	3,0 кг
Э 0409	Экоблик Улица Ф (Д) 80/11600	80 Вт	405*167*90 мм	11600 Лм	Д (120 гр)	2,9 кг
Э 0410	Экоблик Улица Ф (Д) 100/14500	100 Вт	465*167*90 мм	14500 Лм	Д (120 гр)	4,7 кг
Э 0411	Экоблик Улица Ф (Д) 130/18850	130 Вт	705*167*90 мм	18850 Лм	Д (120 гр)	5,9 кг
Э 0412	Экоблик Улица Ф (Д) 150/21750	150 Вт	755*167*90 мм	21750 Лм	Д (120 гр)	6,5 кг
Э 0413	Экоблик Улица Ф (Д) 200/29000	200 Вт	925*167*90 мм	29000 Лм	Д (120 гр)	7,5 кг

Серия: Экоблик Улица Ф (Ш)

Технические характеристики

Мощность - 20 Вт - 200 Вт

Световой поток светодиодного модуля - 3100 Лм - 31000 Лм

Световая эффективность - 155 Лм/Вт

Кривая силы света (КСС) - тип Ш (широкая)

Цветовая температура - 4000/5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 85

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Cree XT - E, Osram Duris

Ресурс светодиодов - 120000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - MEAN WELL

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, $\cos \phi \sim 0,98$

Термозащита

Грозозащита

Защита от 380 В

Защита от короткого замыкания

Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопrotивление изоляции, МОм - более 200

Материал корпуса - анодированный алюминий

Рассеиватель - LEDIL, вторичная оптика (Финляндия)

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - консоль Ø 50 mm

Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с², 30 мин

Степень защиты светильника, IP 67

Температура эксплуатации, °C от - 50° до + 50°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Индекс энергоэффективности (EEI) - A++

Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Схема монтажа





Диаграмма КСС



Серия: Экоблик Улица Ф (Ш)

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток		
Э 0301	Экоблик Улица Ф (Ш) 20/3100	20 Вт	315*167*100 мм	3100 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0302	Экоблик Улица Ф (Ш) 25/3875	25 Вт	315*167*100 мм	3875 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0303	Экоблик Улица Ф (Ш) 28/4340	28 Вт	315*167*100 мм	4340 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0304	Экоблик Улица Ф (Ш) 30/4650	30 Вт	315*167*100 мм	4650 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0305	Экоблик Улица Ф (Ш) 35/5425	35 Вт	315*167*100 мм	5425 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0306	Экоблик Улица Ф (Ш) 40/6200	40 Вт	315*167*100 мм	6200 Лм	Ш (160 гр)	2,0 кг
Э 0307	Экоблик Улица Ф (Ш) 45/6975	45 Вт	360*167*100 мм	6975 Лм	Ш (160 гр)	2,2 кг
Э 0308	Экоблик Улица Ф (Ш) 50/7750	50 Вт	405*167*90 мм	7750 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0309	Экоблик Улица Ф (Ш) 55/8525	55 Вт	405*167*90 мм	8525 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0310	Экоблик Улица Ф (Ш) 60/9300	60 Вт	405*167*90 мм	9300 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0311	Экоблик Улица Ф (Ш) 65/10075	65 Вт	405*167*90 мм	10075 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0312	Экоблик Улица Ф (Ш) 70/10850	70 Вт	405*167*90 мм	10850 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0313	Экоблик Улица Ф (Ш) 75/11625	75 Вт	405*167*90 мм	11625 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0314	Экоблик Улица Ф (Ш) 80/12400	80 Вт	405*167*90 мм	12400 Лм	Ш (160 гр)	2,8 кг
Э 0314	Экоблик Улица Ф (Ш) 100/15500	100 Вт	605*167*90 мм	15500 Лм	Ш (160 гр)	3,6 кг
Э 0315	Экоблик Улица Ф (Ш) 120/18600	120 Вт	605*167*90 мм	18600 Лм	Ш (160 гр)	3,8 кг
Э 0316	Экоблик Улица Ф (Ш) 165/25575	165 Вт	860*167*90 мм	25575 Лм	Ш (160 гр)	5,2 кг
Э 0317	Экоблик Улица Ф (Ш) 200/31000	200 Вт	1090*167*90 мм	31000 Лм	Ш (160 гр)	6,5 кг

Для крепления уличных светильников к стене или опорам освещения отлично подходят кронштейны с переменным углом КН - 250, КН - 500.
Изготовлен из стального листа толщиной 2 мм и покрыт защитным слоем белой порошковой краски. Крепится при помощи анкерных болтов или металлических хомутов.



Кронштейн КН - 250

● Технические характеристики


Длина трубы **250 мм**
Ширина **135 мм**
Высота **60 мм**
Диаметр трубы **45 мм**
Крепление **Болтовое / хомутное**
Регулировка угла **Шаговая до 75**



Кронштейн КН - 500

● Технические характеристики

Длина трубы **500 мм**
Ширина **135 мм**
Высота **60 мм**
Диаметр трубы **45 мм**
Крепление **Болтовое / хомутное**
Регулировка угла **Шаговая до 75**

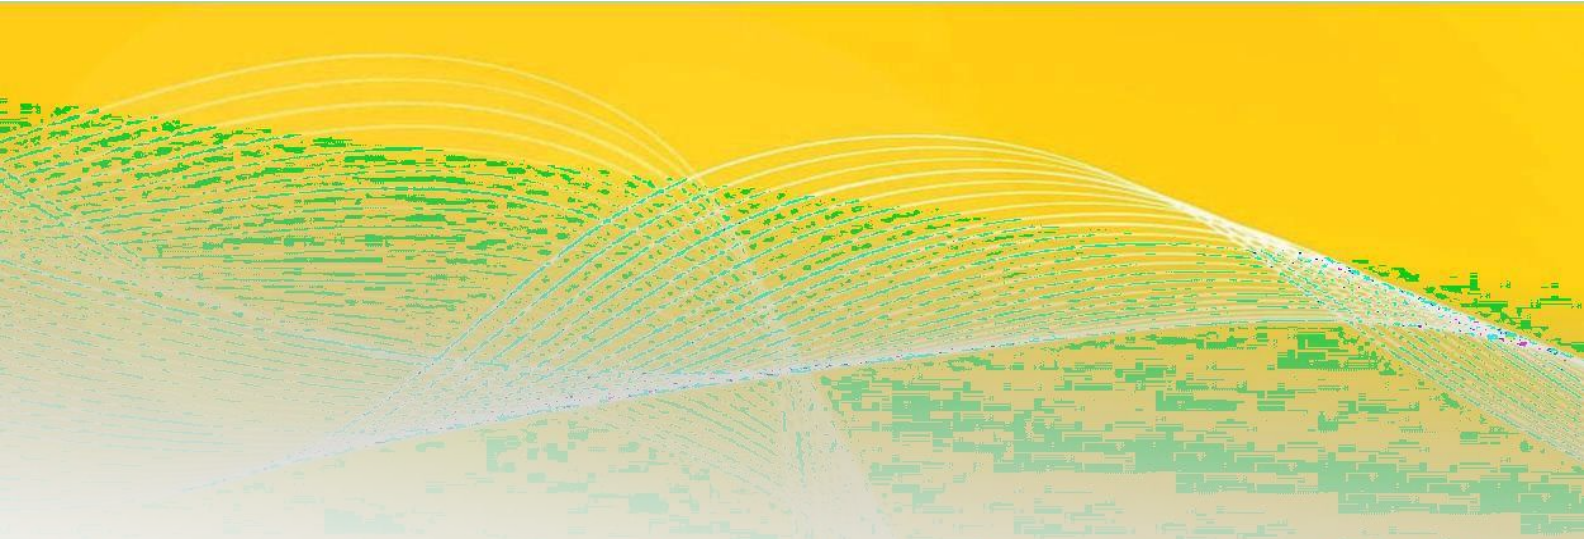

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЭКОБЛИК 
завод светодиодных светильников

ПРИМЕР: в результате модернизации освещения на одном из предприятий
Агропромышленного холдинга «КОМОС ГРУПП» установлены промышленные
светодиодные светильники „Экоблик” суммарной мощностью более 100 000 Вт.

ЭКОНОМИЯ потребленной электроэнергии составила более 200 000 Вт в час и более 2 500 000 рублей в год.

Серия: Экоблик Пром А

Технические характеристики

Мощность - 35 Вт - 60 Вт

Световой поток светодиодного модуля - 4200 Лм - 7400 Лм

Световая эффективность - 120 Лм/Вт

Кривая силы света (КСС) - тип Д (косинусная)

Цветовая температура - 4000/5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 80

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Osram Duris E3

Ресурс светодиодов - 100000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - Аргос - Электрон

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, $\cos \phi \sim 0,98$

Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

Рассеиватель - поликарбонат

Материал печатных плат - алюминий

Степень защиты светильника, IP 65

Температура эксплуатации, °C от - 40° до + 50°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Индекс энергоэффективности (EEI) - A++

Блок автономного аварийного питания (опция)

Безусловная гарантия - 3 года + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Схема монтажа





Диаграмма КСС



Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток		
Э 1001	Экоблик Пром А 35/4200	35 Вт	1262*124*85 мм	4200 Лм	Д (120 гр)	2,0 кг
Э 1002	Экоблик Пром А 40/4900	40 Вт	1262*124*85 мм	4900 Лм	Д (120 гр)	2,0 кг
Э 1003	Экоблик Пром А 50/6100	50 Вт	1262*124*85 мм	6100 Лм	Д (120 гр)	2,0 кг
Э 1004	Экоблик Пром А 60/7400	60 Вт	1262*124*85 мм	7400 Лм	Д (120 гр)	2,0 кг

Серия: Экоблик Пром В

Технические характеристики

Мощность - 24 Вт - 300 Вт

Световой поток светодиодного модуля - 3120 Лм - 34000 Лм

Световая эффективность - 130 Лм/Вт

Кривая силы света (КСС) - тип Д (косинусная)

Цветовая температура - 4000/5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 80

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Osram Duris E3

Ресурс светодиодов - 100000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - Аргос - Электрон

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, $\cos \phi \sim 0,98$

Термозащита

Защита от 380 В

Защита от короткого замыкания

Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

Рассеиватель - поликарбонат

Материал корпуса - анодированный алюминий

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - поворотное крепление, скоба, DIN - рейка

Степень защиты светильника, IP 65

Температура эксплуатации, °C от - 40° до + 50°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Индекс энергоэффективности (EEI) - A++

Блок автономного аварийного питания (опция)

Безусловная гарантия - 3 года + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Схема монтажа


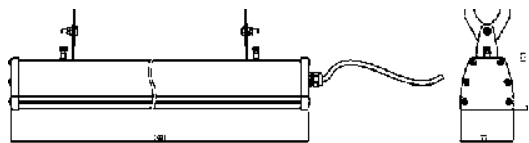


Диаграмма КСС



Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток		
Э 0701	Экоблик Пром В 24/3120	24 Вт	435*60*60 мм	3120 Лм	Д (120 гр)	1,0 кг
Э 0702	Экоблик Пром В 32/4160	32 Вт	867*60*60 мм	4160 Лм	Д (120 гр)	1,3 кг
Э 0703	Экоблик Пром В 48/6240	48 Вт	867*60*60 мм	6240 Лм	Д (120 гр)	1,5 кг
Э 0704	Экоблик Пром В 40/5000	40 Вт	465*77*150 мм	5000 Лм	Д (120 гр)	1,9 кг
Э 0707	Экоблик Пром В 50/6000	50 Вт	505*77*150 мм	6000 Лм	Д (120 гр)	2,1 кг
Э 0708	Экоблик Пром В 80/9600	80 Вт	865*77*150 мм	9600 Лм	Д (120 гр)	2,6 кг
Э 0709	Экоблик Пром В 100/12000	100 Вт	1000*77*150 мм	12000 Лм	Д (120 гр)	2,8 кг
Э 0710	Экоблик Пром В2 100/12000	100 Вт	1005*156*140 мм	12000 Лм	Д (120 гр)	3,8 кг
Э 0711	Экоблик Пром В2 200/23000	200 Вт	1005*156*140 мм	23000 Лм	Д (120 гр)	7,2 кг
Э 0712	Экоблик Пром В 300/34000	300 Вт	1005*235*140 мм	34000 Лм	Д (120 гр)	10,0 кг

Серия: Экоблик Пром Ф (Г)

Технические характеристики

Мощность - 40 Вт - 300 Вт

Световой поток светодиодного модуля - 6200 Лм - 46500 Лм

Световая эффективность - 155 Лм/Вт

Кривая силы света (КСС) - тип Г (глубокая, 30, 60, 90 градусов)

Цветовая температура - 4000/5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 85

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Cree XT - E, Osram Duris

Ресурс светодиодов - 120000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - MEAN WELL

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, cos ϕ ~ 0,98

Термозащита

Грозозащита

Защита от 380 В

Защита от короткого замыкания

Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

Рассеиватель - LEDIL, вторичная оптика (Финляндия)

Материал печатных плат - фольгированный алюминий

Способ крепления светильника - Лира

Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с², 30 мин

Степень защиты светильника, IP 67

Температура эксплуатации, °С от - 40° до + 50°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1


Индекс энергоэффективности (EEI) - A++

Блок автономного аварийного питания (опция)

Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Диаграмма КСС




Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток		
Э 0501	Экоблик Пром Ф (Г) 40/6200	40 Вт	216*205*161 мм	6200 Лм	Г (30:60:90)	3 кг
Э 0502	Экоблик Пром Ф (Г) 60/9300	60 Вт	216*205*161 мм	9300 Лм	Г (30:60:90)	3 кг
Э 0503	Экоблик Пром Ф (Г) 80/12400	80 Вт	390*205*161 мм	12400 Лм	Г (30:60:90)	4 кг
Э 0504	Экоблик Пром Ф (Г) 100/15500	100 Вт	390*205*161 мм	15500 Лм	Г (30:60:90)	4 кг
Э 0505	Экоблик Пром Ф (Г) 120/18600	120 Вт	390*205*161 мм	18600 Лм	Г (30:60:90)	4 кг
Э 0506	Экоблик Пром Ф (Г) 150/23250	150 Вт	560*205*161 мм	23250 Лм	Г (30:60:90)	5,2 кг
Э 0507	Экоблик Пром Ф (Г) 165/25575	165 Вт	560*205*161 мм	25575 Лм	Г (30:60:90)	5,2 кг
Э 0508	Экоблик Пром Ф (Г) 200/31000	200 Вт	765*205*161 мм	31000 Лм	Г (30:60:90)	6,8 кг
Э 0509	Экоблик Пром Ф (Г) 250/38750	250 Вт	915*205*161 мм	38750 Лм	Г (30:60:90)	8,2 кг
Э 0510	Экоблик Пром Ф (Г) 300/46500	300 Вт	915*205*161 мм	46500 Лм	Г (30:60:90)	8,2 кг

Серия: Экоблик Пром Ф (Д)

Технические характеристики



Диаграмма КСС



Мощность - 40Вт - 300 Вт

Световой поток светодиодного модуля - 5800 Лм - 62000 Лм

Световая эффективность - 155 Лм/Вт

Кривая силы света (КСС) - тип Д (120 градусов)

Цветовая температура - 4000/5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 80

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Osram Duris S5

Ресурс светодиодов - 120000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - MEAN WELL

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, cos φ ~ 0,98

Термозащита

Грозозащита

Защита от 380 В

Защита от короткого замыкания

Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Соппротивление изоляции, МОм - более 200

Материал корпуса - анодированный алюминий

Рассеиватель - LEDIL, вторичная оптика (Финляндия)

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - Лира

Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с², 30 мин

Степень защиты светильника, IP 65

Температура эксплуатации, °С от - 40° до + 50°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Индекс энергоэффективности (EEI) - A++

Блок автономного аварийного питания (опция)

Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток		
Э 0601	Экоблик Пром Ф (Д) 40/6200	40 Вт	216*205*161 мм	6200 Лм	Д (120 гр.)	3 кг
Э 0602	Экоблик Пром Ф (Д) 60/9300	60 Вт	216*205*161 мм	9300 Лм	Д (120 гр.)	3 кг
Э 0603	Экоблик Пром Ф (Д) 80/12400	80 Вт	390*205*161 мм	12400 Лм	Д (120 гр.)	4 кг
Э 0604	Экоблик Пром Ф (Д) 100/15500	100 Вт	390*205*161 мм	15500 Лм	Д (120 гр.)	4 кг
Э 0605	Экоблик Пром Ф (Д) 120/18600	120 Вт	390*205*161 мм	18600 Лм	Д (120 гр.)	4 кг
Э 0606	Экоблик Пром Ф (Д) 150/23250	150 Вт	560*205*161 мм	23250 Лм	Д (120 гр.)	5,2 кг
Э 0607	Экоблик Пром Ф (Д) 165/25575	165 Вт	560*205*161 мм	25575 Лм	Д (120 гр.)	5,2 кг
Э 0608	Экоблик Пром Ф (Д) 200/31000	200 Вт	765*205*161 мм	31000 Лм	Д (120 гр.)	6,8 кг
Э 0609	Экоблик Пром Ф (Д) 250/38750	250 Вт	915*205*161 мм	38750 Лм	Д (120 гр.)	8,2 кг
Э 0610	Экоблик Пром Ф (Д) 300/46500	300 Вт	915*205*161 мм	46500 Лм	Д (120 гр.)	8,2 кг



ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЭКОБЛИК 
завод светодиодных светильников

ПРИМЕР: в ряде бюджетных учреждений – детские сады и школы заменены люминесцентные светильники на светодиодные „ЭкоБлик” суммарной мощностью более 280 000 Вт. В результате проведенных мероприятий, ЭКОНОМИЯ составила более 350 000 Вт потребленной электроэнергии за 1 час работы модернизированного освещения и более 3 000 000 рублей в год.

Серия: Экоблик Офис К

Технические характеристики



Схема монтажа


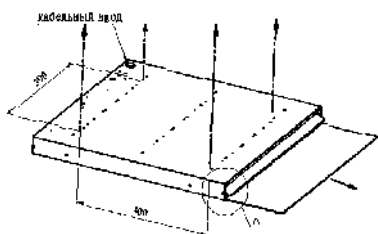


Диаграмма КСС



Мощность - 35Вт - 70Вт

Световой поток светодиодного модуля - 4200 Лм - 8400 Лм

Световая эффективность - 120 Лм/Вт

Кривая силы света (КСС) - тип Д (косинусная)

Цветовая температура - 4000 К, 5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 80

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Samsung

Ресурс светодиодов - 100000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - Аргос - Электрон, ЮПЗ

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, $\cos \phi \sim 0,98$

Термозащита

Защита от короткого замыкания

Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ АС - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

Материал корпуса - сталь с полимерным покрытием

Рассеиватель - призма, опал, колотый лед (опция)

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - накладной, встраиваемый

Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с², 30 мин

Степень защиты светильника, IP 20, 40, 54 (опция)

Температура эксплуатации, °С от - 20° до + 40°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ 1

Индекс энергоэффективности (EEI) - A++

Блок автономного аварийного питания (опция)

Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток	Тип КСС	Масса
Э 0801	Экоблик Офис К 35/4200	35 Вт	595*595*40 мм	4200 Лм	Д (120 гр)	3,2 кг
Э 0804	Экоблик Офис К 50/6000	50 Вт	595*595*40 мм	6000 Лм	Д (120 гр)	4 кг
Э 0805	Экоблик Офис К 70/8400	70 Вт	595*595*40 мм	8400 Лм	Д (120 гр)	4,6 кг

Серия: Экоблик Офис П

Технические характеристики



Схема монтажа


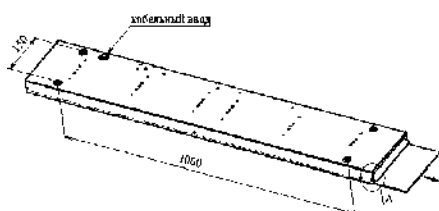


Диаграмма КСС



Мощность - 35Вт - 70Вт

Световой поток светодиодного модуля - 4200 Лм - 8400 Лм

Световая эффективность - 120 Лм/Вт

Кривая силы света (КСС) - тип Д (косинусная)

Цветовая температура - 4000 К, 5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 80

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Samsung

Ресурс светодиодов - 100000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - Аргос - Электрон, ЮПЗ

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, $\cos \phi \sim 0,98$

Термозащита

Защита от короткого замыкания

Электромагнитная совместимость - по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

Материал корпуса - сталь с полимерным покрытием

Рассеиватель - призма, опал, колотый лед (опция)

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - накладной

Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с², 30 мин

Степень защиты светильника, IP 20, 40, 54 (опция)

Температура эксплуатации, °С от - 20° до + 40°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Индекс энергоэффективности (EEI) - A++


Блок автономного аварийного питания (опция)

Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Световой поток		
Э 0901	Экоблик Офис П 35/4200	35 Вт	1200*180*40 мм	4200 Лм	Д (120 гр)	3,0 кг
Э 0904	Экоблик Офис П 50/6000	50 Вт	1200*180*40 мм	6000 Лм	Д (120 гр)	3,6 кг
Э 0905	Экоблик Офис П 70/8400	70 Вт	1200*180*40 мм	8400 Лм	Д (120 гр)	4,5 кг

завод светодиодных светильников

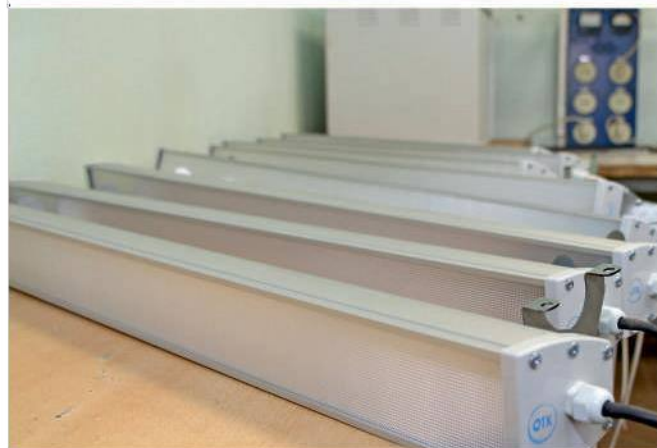

ЭКОБЛИК®

ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



Бесплатный звонок по РФ

8 (800) 100-25-43

г. Ижевск

8 (3412) 57-02-12

г. Сарапул

8 (34147) 2-58-48



zavod@ecoblik.ru



ecoblik.ru



г.Сарапул, ул.Фабричная,1а

