

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Изготовитель

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2. склад 1 т. + (495) 198-70-03 www.hlrus.com, www.xl-rys.pf

Общество с ограниченной ответственностью «ХЛ-РУС»

140187, Московская область,
г. Жуковский, ул. Королева, д.2, склад 1
Тел.: +7 (495) 198-70-03, +7 (985) 211-6864

Email: zavod@hlrus.com

www.hlrus.com

www.xl-rys.pf



**Корпус трапа
HL310KH**

**Паспорт качества
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение:

Корпус трапа предназначен для установки в полу внутренних помещений, балконов и террас, и отвода в канализацию сточных вод с уровня гидроизоляции.

2. Описание:

Корпус трапа с вертикальным выпуском DN50/75/110, гидроизоляционным полимербитумным полотном 500х500 мм, с плоским listinoуловителем.

3. Комплектность поставки:

1. Корпус трапа из ПП с фартуком из полимербитумного полотна 500х500 мм, и вертикальным выпуском DN50/75/110.
2. Плоский listinoуловитель HL181.

4. Технические характеристики:


Артикул	Присоединительные размеры	Вес
HL310KH	DN50/75/110	1 050 г

Срок службы не менее 50 лет

Корпус трапа HL310KH позволяет отводить в канализацию стоки с температурой до 100°C, при условии, что её воздействие имеет кратковременный характер (100-200 литров жидкости с температурой не более 100°C). Так как корпус выполнен из полипропилена, рабочая температура которого составляет 100°C, повышение температуры сливаемой жидкости до 100°C не влияет на его работоспособность.

5. Особенности монтажа:

1. Корпус трапа устанавливается на несущую конструкцию.
2. Слой гидроизоляции – наплавляемый материал на битумной основе сваривается пламенем пропановой горелки или горячим воздухом с гидроизоляционным полотном корпуса трапа с перехлестом 100-150 мм.
3. Выпускной патрубок корпуса трапа HL310KH предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь, например, DN50 – HL9/50, DN75 – HL9/7, DN110 – HL9/1 и т.п.

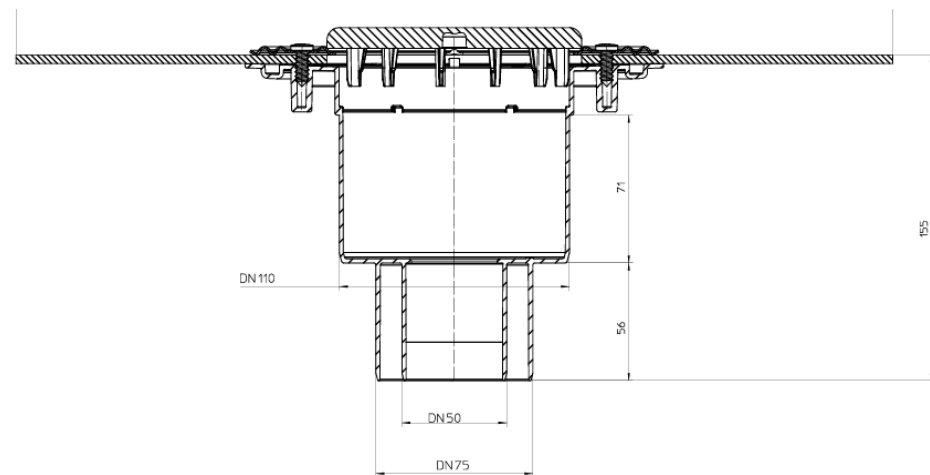

HL310KH

4. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в систему канализации, в корпус трапа устанавливается плоский listinoуловитель (идёт в комплекте).

5. Корпус трапа может быть дополнительно укомплектован надставным элементом с установленным в нём запахозапирающим устройством (гидрозатвор, сухой сифон, механическое запахозапирающее устройство).

Подрезать корпус нельзя! Это приведёт к снижению его пропускной способности.

6. Качество продукции

Корпус трапа изготовлен в соответствии с ТУ 3700-002-00269682-2017 (сертификат соответствия № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00072), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса трапа.

8. Упаковка

Картонная коробка 260х435х145 мм.