

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

ПАСПОРТ

Тяжёлый магистральный люк "плавающего" типа из высокопрочного чугуна ТМ(Д400)-*-7-9-60 ВЧШГ-50, Серия "Москва 2" ГОСТ 3634-2019

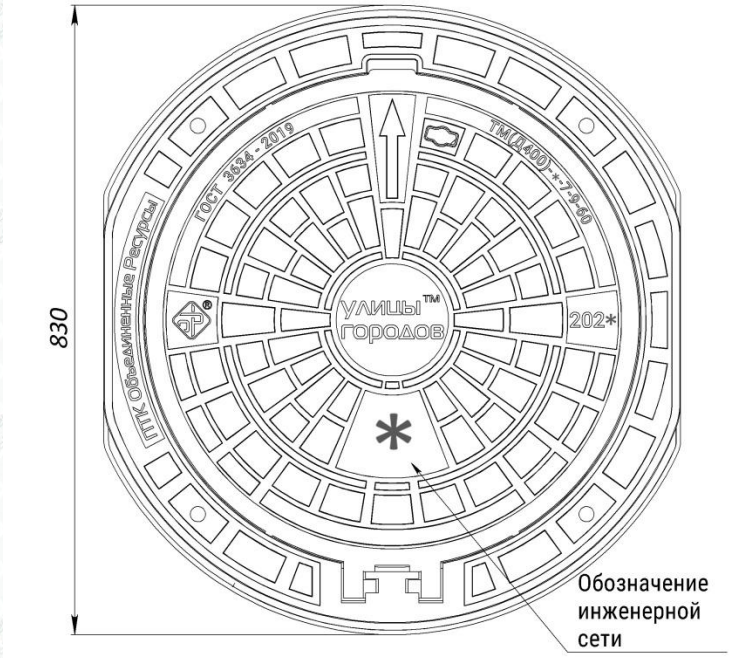

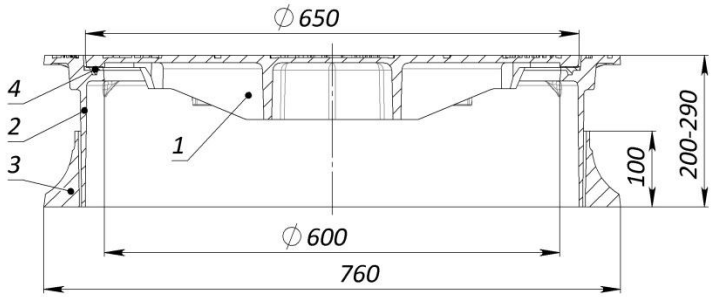

№	Деталь	Количество, шт
1	Крышка	1
2	Корпус	1
3	Опорное кольцо	1
4	Эластичная прокладка	1

* – обозначение инженерной сети:

К – бытовая и производственная канализация. ☐
В – водопровод. ☐
ТС – тепловая сеть. ☐
ГТС – городская телефонная сеть. ☐
ПГ – пожарный гидрант. ☐
Д – дождевая канализация. ☐
КК – кабельная канализация. ☐
МГ – магистральный газ. ☐
2025г. ☐
2026г. ☐
2027г. ☐

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

1. Основные данные и характеристики

Общие сведения:
Наименование изделия: тяжёлый магистральный люк "плавающего" типа из высокопрочного чугуна ТМ(Д400)-*-7-9-60
Наименование предприятия изготовителя: ООО "ПТК Объединенные Ресурсы"
Наименование страны изготовителя: Российская Федерация
Условное обозначение изделия: ТМ(Д400)-*-7-9-60
Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ-50)
Размер корпуса: 830х760 мм
Диаметр проема: 600 мм
Высота корпуса: 200 мм
Номинальная нагрузка: 400 кН (40 тонны)
Масса комплекта: 86 ± 1 кг
Твердость эластичной прокладки: 95 ед. по Шору А
Покрытие: битумный лак БТ 577

Технические характеристики:
- крышка люка фиксируется к корпусу при помощи шарнирно-разъёмного механизма и трёхточечного динамического запорного устройства, предотвращающее самопроизвольное открытие.

2. Комплектность

- крышка: 1 шт.
- корпус: 1шт.
- опорное кольцо: 1шт.
- эластичная прокладка: 1 шт.
- паспорт: 1 шт. (допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 400 шт.)

3. Срок службы и гарантия предприятия-изготовителя

- Срок службы – 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации люка – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты изготовления
- Гарантийный срок на эластичную прокладку – 10 месяцев* со дня ввода изделия в эксплуатацию

* при условии удаления эластичной прокладки перед монтажом корпуса люка и её обратной установки после устройства асфальтобетонного покрытия и полного остывания асфальтобетонной смеси
- Условия хранения люков - по группе Ж 1 ГОСТ 15150
- Критерием предельного состояния является наличие трещин, сколов.

4. Сведения об утилизации

По истечению срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

Номер партии: _____
Размер партии: _____
Дата отгрузки: _____
Контроллер ОТК: _____