Доборные элементы сайдинг Оптима

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.14-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА - это система профилей разной геометрии и размера, производимых из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида или сополимеров ПВХ методом экструзии. Основным элементом системы являются стеновые панели. Остальные профили являются вспомогательными при монтаже системы. Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА под воздействием внешних климатических факторов не подвержен процессам коррозии и гниения, выдерживает высокую влажность, устойчив к солнечному воздействию и перепадам температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА предназначен для обшивки (отделки) наружных стен зданий, поверхностей кровельных свесов и фасадов веранд, террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических зонах по СП 131.13330.2025. Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА применим как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Изделия не нуждаются в дополнительной покраске.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не подвержен коррозии, паразитам и биологической активности;
- не требует регулярного ухода и покраски;
- не поддерживает самостоятельное горение;
- простой и понятный монтаж.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:


Жасмин


Каштан

Бруния

Акация

Вереск

Эдельвейс


Гортензия


Мелисса

Мимоза

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Изменение линейных размеров при температуре 70°С в течение 1 ч	%	не более	0.8	ГОСТ 11529-2016
Удлинение при разрыве	%	не менее	100	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура воздуха при эксплуатации	°С	не выше	+50	по спецификации изготовителя
Прочность на разрыв	Н/мм²	не менее	40	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Группа горючести	-	-	Г2	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д2	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа токсичности	-	-	Т2	ГОСТ 12.1.044-2018

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу винилового сайдинга и софитов

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия погонажные профильные для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА хранят на паллетах (специализированных паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре от -35°С до +50 и относительной влажности воздуха не более 65 %. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

30 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен.
3 года — стабильность цветов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

60 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Подлежит повторной переработке 03 PVC.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Изображение	Номенклатура	Размер изделия, мм	Вес шт., кг	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Размер паллеты, мм	Кол-во упаковок на паллете
	Н-профиль	67x20x3000 71x20x3000	0.76	10	180x55x3020	1150x1125x3100 1160x900x3100	72
	J-профиль	39x19x1500 39x19x3000	0.4	40	150x105x1520 150x105x3020	1150x935x3100 1150x1125x3100	42
	J-фаска	200x36x3000	1.07	24	360x120x3040	1160x900x3100	18
	Околооконная планка	160x90x3000	1.45	12	360x120x3020	1160x900x3100	18
	Стартовый профиль	47x8.5x3000	0.36	44	150x105x3020	1150x1125x3100	42
	Угол внутренний	72x26x3000	0.68	20	360x90x3020	1150x1125x3100	24
	Угол наружный 50	75x75x3000	0.97	11	360x90x3020	1160x900x3100	24
	Угол наружный 75	90x90x3000	1.11	12	360x120x3020	1150x1125x3100	18
	Финишный профиль	39x10x3000	0.36	48	150x105x3020	1150x1125x3100	42

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190
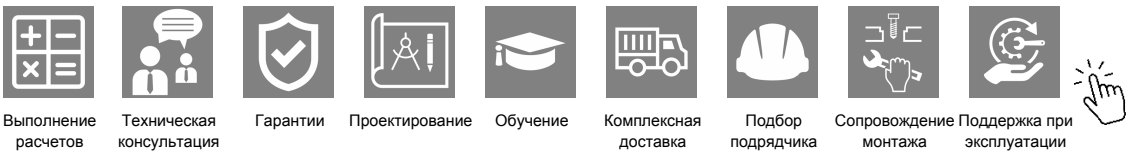
СЕРВИСЫ: