Фасадный крепеж TERMOCLIP® Стена 1 MS

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.32-2024
Соответствует: ГОСТ Р 58359-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции к несущему основанию выполнен из морозостойкого ударопрочного полиэтилена высокой плотности.
Закручивающийся распорный элемент выполнен из гальванической оцинкованной стали с термоизолирующей головкой увеличенной длины из полиамида, армированного стекловолокном и шлицом для закручивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления плит теплоизоляционного слоя к основанию из: бетона тяжелого, легкого, ячеистого; полнотелого и пустотелого керамического и силикатного кирпича; натурального камня; полнотелых и пустотелых искусственных бетонных блоках.
Расход тарельчатых анкеров на единицу площади фасада определяют с учетом расчетного сопротивления тарельчатого анкера вытягивающему усилию из основания, ветрового региона и типа местности, но не менее 5 шт./м2.
Закручивание распорного элемента выполняется только один раз при числе оборотов не более 400 об/мин.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- закручиваемый способ установки;
- инструмент для закручивания Т40;
- не предназначен для деревянных и деревосодержащих оснований.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	ºС	не ниже	-50	СТО 72746455-3.9.32-2024
Максимальная температура эксплуатации	ºС	не выше	80	СТО 72746455-3.9.32-2024
Цвет тарельчатого дюбеля	-	-	Красный	визуальный

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Диаметр дюбеля	мм	±0,5	8	ГОСТ Р 58939
Диаметр тарельчатого держателя	мм	±1	60	ГОСТ Р 58939
Длина	мм	±1	100, 120, 140, 160, 180, 220, 240, 260	ГОСТ Р 58939

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной ТН-ФАСАД Профи
- Инструкция по обслуживанию и ремонту тонкослойного штукатурного фасада
- СТО 72746455-4.4.2-2025 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями ТН-ФАСАД Профи и ТН-ФАСАД Комби
- СТО 72746455-4.4.3-2024 Система фасадная наружного утепления зданий навесная с воздушным зазором ТН-ФАСАД ВЕНТ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям
- СТО 72746455-4.4.1.4-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с лицевой кладкой ТН-ФАСАД СТАНДАРТ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении в соответствии с ГОСТ Р 58359-2019.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не более 12 месяцев с момента изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Дюбель упаковывается в картонную упаковку. Количества крепежа в упаковке зависит от длины телескопического крепежа.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 100 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

126695 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/100мм MS
126697 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/120мм MS
126698 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/140мм MS
126699 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/160мм MS
126700 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/180мм MS
126701 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/200мм MS
126702 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/220мм MS
126703 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/240мм MS
126704 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена 1/260мм MS
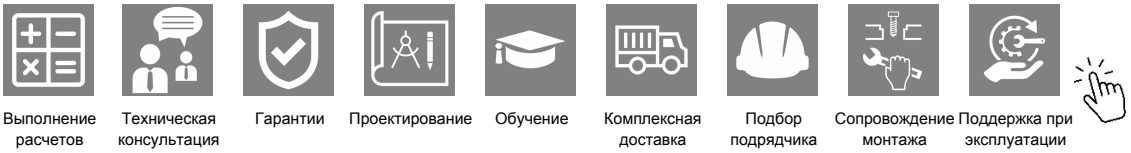
СЕРВИСЫ: