
Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ Оптима Корабельный брус

Произведено согласно: договору поставки №3/2023 от 06.03.2023.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Виниловый сайдинг ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА - это система профилей разной геометрии и размера производимых из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида или сополимеров ПВХ методом экструзии. Основным элементом системы являются стеновые панели. Остальные профили являются вспомогательными при монтаже системы. Сайдинг под воздействием внешних климатических факторов не подвержен процессам коррозии и гниения, выдерживает высокую влажность, устойчив к солнечному воздействию и перепадам температур.

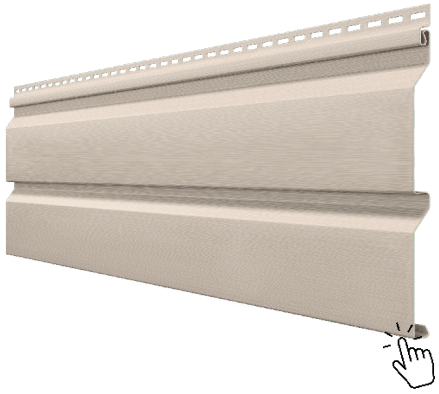

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Виниловый сайдинг предназначен для обшивки (отделки) наружных стен зданий, поверхностей кровельных свесов и фасадов веранд, террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических зонах по СП 131.13330.2020. Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ применим как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Изделия не нуждаются в дополнительной покраске.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не подвержен коррозии, паразитам и биологической активности;
- не требует регулярного ухода и покраски;
- не поддерживает самостоятельное горение;
- простой и понятный монтаж.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Акация | Вереск | Жасмин | Эдельвейс | Мимоза | Гортензия | Мелисса

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Изменение линейных размеров при температуре 70°С в течение 1 ч	%	не более	0.8	ГОСТ 11529-2016
Удлинение при разрыве	%	не менее	100	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+50	по спецификации изготовителя
Прочность на разрыв	Н/мм²	не менее	40	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Группа горючести	-	-	Г2	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д2	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа токсичности	-	-	Т2	ГОСТ 12.1.044-2018
Класс пожарной опасности материала	-	-	КМ3	ФЗ от 22.07.208 №123-ФЗ

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу винилового сайдинга и софитов

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия погонажные профильные для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ хранят на паллетах (специализированных паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре от -35°С до +50 и относительной влажности воздуха не более 65 %. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

30 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен.
3 года — стабильность цветов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

60 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Подлежит повторной переработке 03 PVC.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Изображение	Номенклатура	Размер изделия, мм	Вес шт., кг	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Размер паллеты, мм	Кол-во упаковок на паллете
	Сайдинг Корабельный брус	238*13*1500 238*13*3000 238*13*3600	0.555 1.26 1.512	22	260*150*1520 260*150*3020 260*150*3620	1150*1125*3100 1150*1125*3800	24

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Гарантии | Техническая консультация | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации