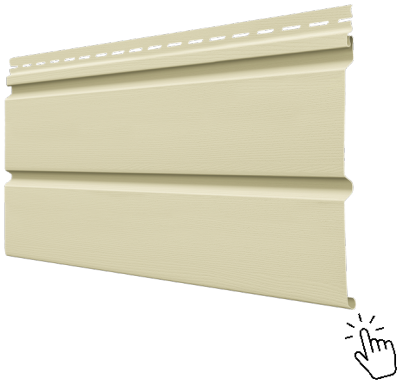
Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ Брус

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.14-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Виниловый сайдинг ТехнонНИКОЛЬ - это система профилей разной геометрии и размера производимого из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) или его сополимеров методом экструзии. Основным элементом системы являются стеновые панели. Остальные профили являются вспомогательными при монтаже системы. Сайдинг под воздействием внешних климатических факторов не подвержен процессам коррозии и гниения, выдерживает высокую влажность, устойчив к солнечному воздействию и перепадам температур.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Виниловый сайдинг предназначен для обшивки (отделки) наружных стен зданий, поверхностей кровельных свесов и фасадов веранд, террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических зонах по СП 131.13330.2025. Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ применим как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Изделия не нуждаются в дополнительной покраске.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не подвержен коррозии, паразитам и биологической активности;
- не требует регулярного ухода и покраски;
- устойчив к возгоранию, имеет группу горючести Г2;
- простой и понятный монтаж.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Акация | Мимоза | Гортензия | Эдельвейс | Жасмин

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Стойкость к удару при отрицательных температурах	%	-	Разрушение не более 10% испытуемых образцов	ГОСТ 30673-2013
Прочность на разрыв	Н/мм²	не менее	40	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Удлинение при разрыве	%	не менее	100	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Изменение линейных размеров при температуре 70°С в течение 1 ч	%	не более	0.8	ГОСТ 11529-2016
Группа горючести	-	-	Г2	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д3	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа токсичности	-	-	Т2	ГОСТ 12.1.044-2018

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина	мм	3000
Полезная ширина	мм	254
Толщина	мм	1
Полезная площадь	м²	0.76

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу винилового сайдинга и софитов

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.
Допускается кратковременный свес изделий погонажных профильных из ПВХ при транспортировании и хранении до 30 см (без дополнительной нагрузки на изделия).
Запрещена загрузка и транспортировка изделий погонажных профильных из ПВХ в вертикальном положении.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия погонажные профильные для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ хранят на паллетах (специализированных паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре от -35°С до +50 и относительной влажности воздуха не более 65 %. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

60 месяцев со дня изготовления.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Изображение	Номенклатура	Размер изделия, мм	Вес шт., кг	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Размер паллеты, мм	Кол-во упаковок на паллете
	Н-профиль	80*24*3000	0.838	10	180*55*3020	1150*935*3100	72
	J-профиль	38*22*3000 40*22*3000	0.41	40	150*105*3020	1150*935*3100 1160*900*3100	42
	Околооконная планка	232*85*3000	1.78	12	360*100*3040	1150*935*3100	18
	Сайдинг Брус	295*12*3000	1.74	10	330*90*3020	1150*695*3100	19
	Стартовый профиль	52,5*13*3000	0.41	44	150*105*3020	1150*935*3100	42
	Угол внутренний	88*25*3000	0.792	20	360*90*3020	1150*935*3100	24
	Угол наружный 75	100*100*3000	1.27	12	360*120*3040	1150*935*3100	18
	Финишный профиль	42*13*3000	0.32	48	150*105*3020	1150*935*3100	42

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:

